


CALANDRA AUTOMÁTICA CON REGULADOR DE VELOCIDAD, Ø 250X1200 MM S-120/25 V

Ref: 0912.12.016
Grandimpianti

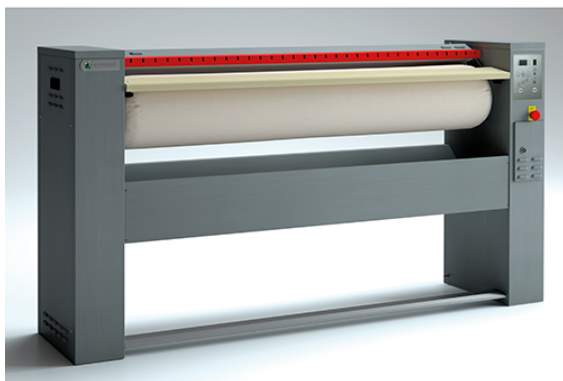

Concha en aluminio tratado, garantizando durabilidad y ahorro de energía.

Rollo asistente en rodamientos.

Zona de trabajo frontal: puede ser instalado en costado a una pared.

Dispositivo de seguridad para proteger las manos del utilizador en caso de maniobra errónea.

Control electrónico que permite la monitorización de todos los parámetros y optimiza la performance y el consumo energético.

Termostato de seguridad que impide el sobrecalentamiento.

Pedal amplio para control de movimiento.

Dispositivo manual de elevación de la concha en caso de corte de energía.

Movimiento automático.

V = Rollo con regulador de velocidad.

AV = Rollo con regulador de velocidad + aspiración + rollo ☐ Nomex ☐.

AVL = Rollo con regulador de velocidad + aspiración + rollo ☐ nomex ☐ y revestimiento en ☐ Maxpress ☐.

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones (LCA)	1600x420x1005 mm
Potencia total	6.18 kW
Potencia de calentamiento	6 kW
Alimentación eléctrica	400V/3/50 Hz
Capacidad (H.R. 10-15%)	35 kg/h
Rollo	Ø 250x1200 mm
Velocidad del rollo	2-4 m/min

Peso neto	118 kg
Dimensiones del embalaje	1680x500x1150 mm
Peso bruto	130 kg