


CALANDRA AUTOMÁTICA, Ø 250X1200 MM S-120/25

Ref: 0912.12.001
Grandimpianti

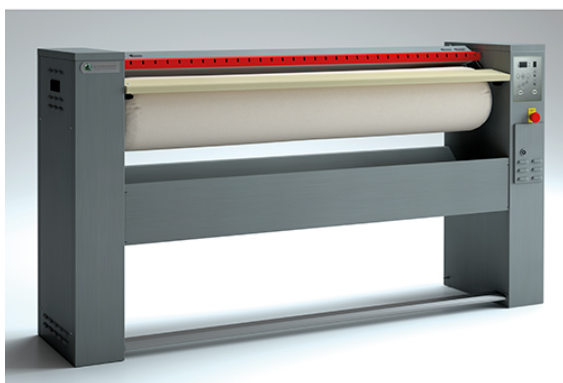

Concha em alumínio tratado, garantindo durabilidade e poupança de energia.

Rolo assente em rolamentos.

Zona de trabalho frontal: pode ser instalado encostado a uma parede.

Dispositivo de segurança para proteger as mãos do utilizador no caso de manobra errada.

Controlo eletrónico que permite a monitorização de todos os parâmetros e otimiza a performance e o consumo energético.

Termóstato de segurança que impede o sobreaquecimento.

Pedal amplo para controlo do movimento.

Dispositivo manual de elevação da concha em caso de corte de energia.

Movimento automático.

V = Rolo com regulador de velocidade.

AV = Rolo com regulador de velocidade + aspiração + rolo ☐ Nomex ☐.

AVL = Rolo com regulador de velocidade + aspiração + rolo ☐ Nomex ☐ e revestimento em ☐ Maxpress ☐.

CARACTERÍSTICAS

Dimensões (LPA)	1600x420x1005 mm
Potência total	6.18 kW
Potência de aquecimento	6 kW
Alimentação elétrica	400V/3/50 Hz
Capacidade (H.R. 10-15%)	35 kg/h
Rolo	Ø 250x1200 mm
Velocidade rolo	3.9 m/min
Peso líquido	118 kg

Dimensões de embalagem	500x1680x1160 mm
Peso bruto	130 kg