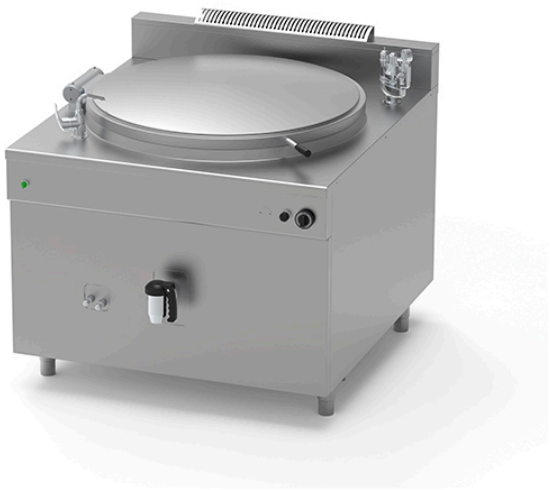


# MARMITA A ELÉCTRICA DE 200 L, CALENTAMIENTO INDIRECTO

## PQF.IE-200/N

Ref: 1115.824.002
Magnus

Calentamiento a través de resistencias por inmersión acorazadas de aleación Incoloy con potencia regulable por medio de un variador de energía.

Termostato de seguridad resistente con bloqueo de calentamiento para sobretem-peratura o nivel de agua insuficiente.

Control del agua en la doble pared con gri-fos de máximo/mínimo.

Carga de agua automática. **(Es obligatoria la conexión a un sistema de filtración de agua).**

Control de presión de la doble pared a través de un presostato de trabajo y una válvula de seguridad calibrada a 0.5 bar, válvula de depresión y manómetro.

Tensión de alimentación estándar 400V-3N-50Hz.

| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Dimensiones (LCA) | 1000x1150x850 mm |
| Potencia | 24 kW |
| Alimentación | Eléctrico |
| Capacidad | 200 l |
| Dimensiones cuba | Ø 760x500 mm |
| Autoclave | - |
| Dimensiones del embalaje | 1030x1230x1260 mm |
| Peso bruto | 187 kg |