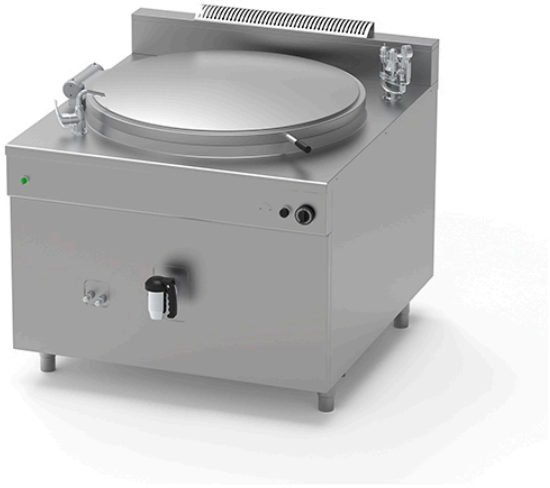


# MARMITA A GAS DE 300 L CON AUTOCLAVE, CALENTAMIENTO INDIRECTO

**PQF.IG-300/A**

Ref: 1115.824.007
Icos

Encendido a través de un piezoeléctrico manual y llama piloto.

Calentamiento a través de quemadores tubulares y de alto rendimiento de acero inox AISI 304.

Parrilla de descarga de humos.

Set de boquillas para varios tipos de gas.

Control del nivel de agua en la doble pared con grifos máximo/mínimo.

Carga de agua automática. **(Es obligatoria la conexión a un sistema de filtración de agua).**

Control de presión en la doble pared a través de la válvula de seguridad calibrada a 0.5 bar, válvula de depresión, manómetro (sólo versión de gas indirecto con doble pared).

| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Dimensiones (LCA) | 1200x1270x900 mm |
| Potencia | 48 kW |
| Alimentación | Gas |
| Capacidad | 300 l |
| Dimensiones cuba | Ø 960x500 mm |
| Autoclave | sí |